GESTAHÚS OG BÍLGEYMSLA
GRINDUR ÚTVEGGJA M.K. 1/50

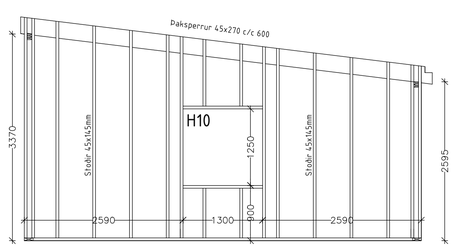

NORÐ-VESTUR

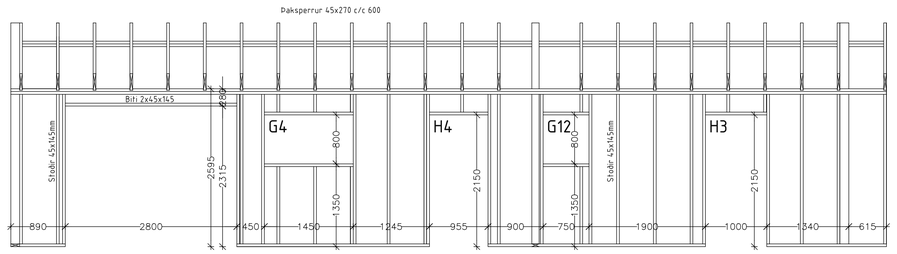

SUÐ-VESTUR

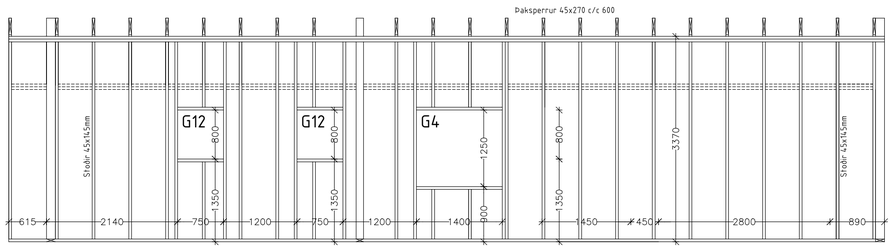

NORÐ-AUSTUR

SKÝRINGAR

Timbur í burðarveggjum er 45x145mm T1 C-18 styrkleikaflokkað.
Botnstykki er fest við sökkul með innlímdum snittteinum 12x200mm.
Undir botnstykki skal setja tjörupappa.
Utan á grind skal negla 12mm krossvið í lím með 50mm galv. saum.
Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar.

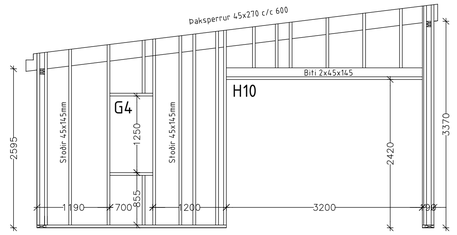

SUÐ-VESTUR

hagtækni
tækniþjónusta
Refsholti 7, Skorradal
sími 861 7252

VERK: Ægissíða 1, Þykkvabæ
VERK.NR. 360

TEIKNING: Burðarvirki
Grindur útveggja gestahúss og bílgeymslu 1/50
TEIKN. NR. 203

DAGS. 22. feb. 2019
BREYTT
TEIKNAÐ Ingólfur Margeirsson 070252-3099
SAMÞ.