



UNDIRSTÖÐUR M.K. 1/50

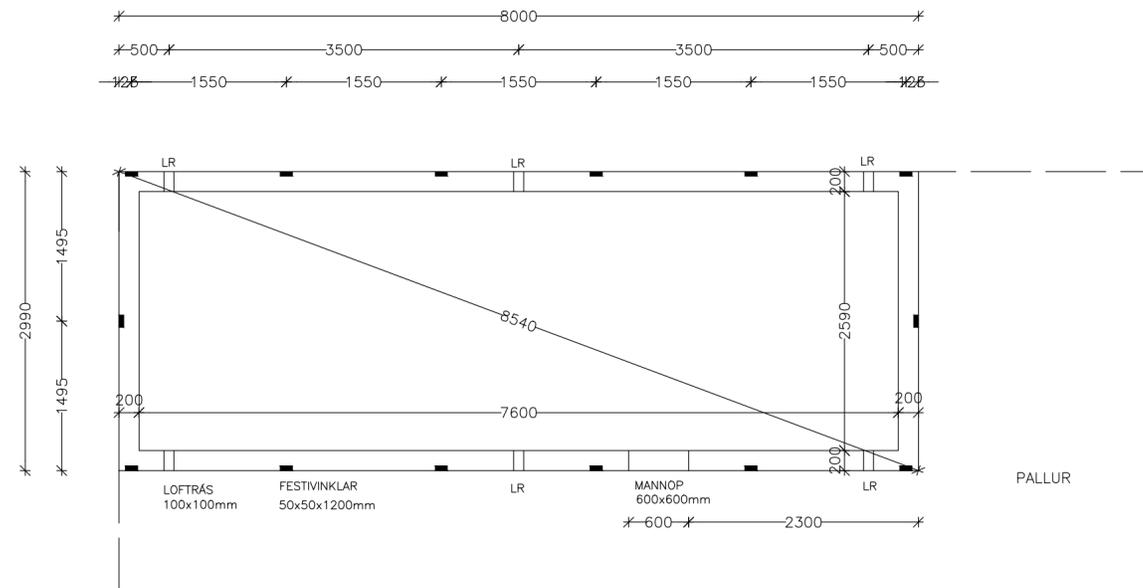

UNDIRSTÖÐUR DEILI M.K. 1/20

SNIÐ A-A
 útveggur sökla

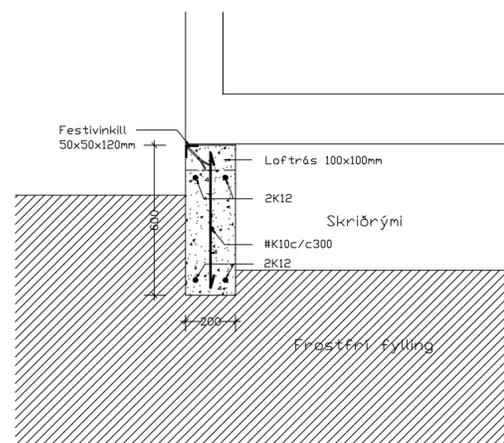

SKÝRINGAR:

Undirstöður eru steptir sökklar á frostfríri fyllingu.

Sökkulveggir jámbendist með grind K10 c/c 300. 2K12 efst og neðst.

Steypugæði séu C-20 a.m.k.

Óuppfyllt rými innan sökkla sé loftræst sbr. teikn.

Festijám fyrir hús eru stálvinklar 50x50x120mm sem húsið er rafsoðið við með ca. 500mm löngum suðum.